


외관도 / drawing

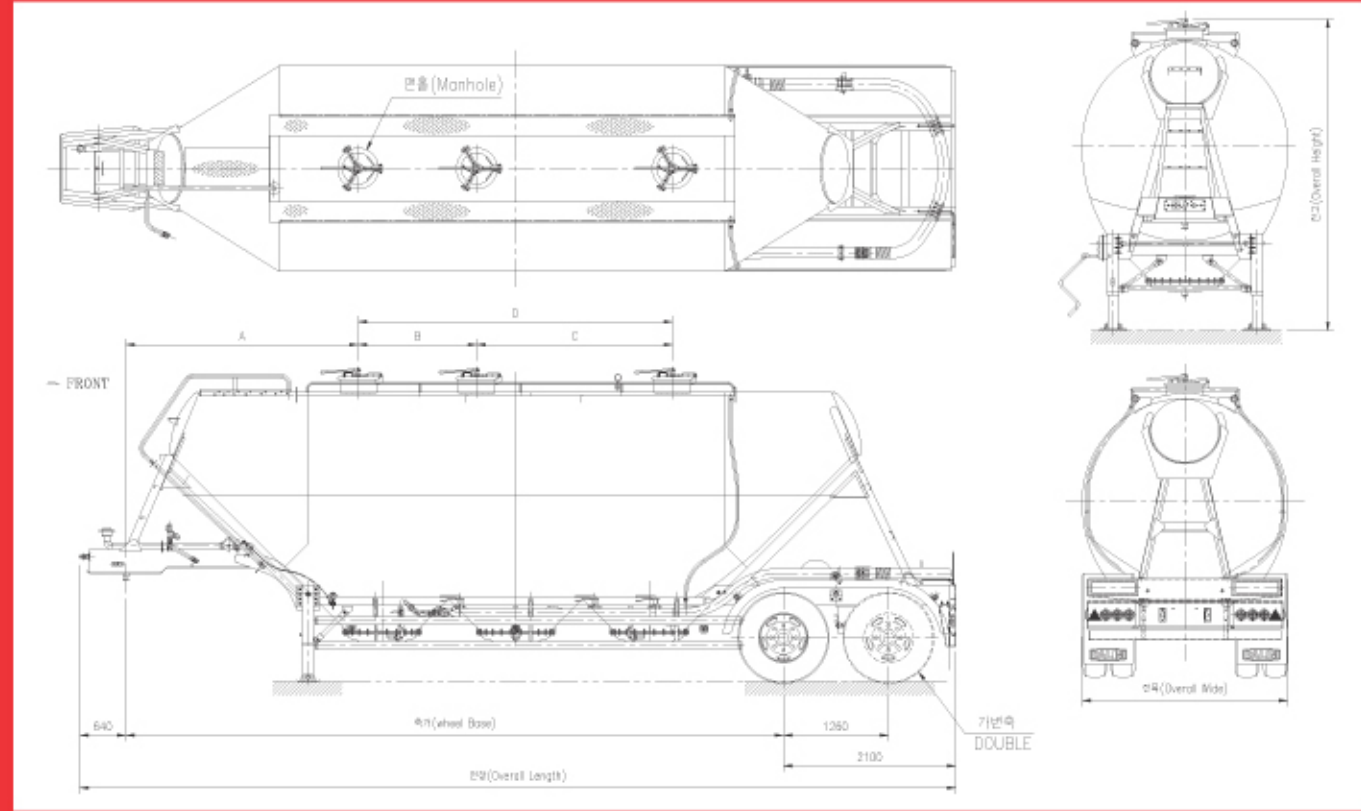

사양 / Specification

용량 / Volume	28.5m³	32m³	34m³	37m³	비고/ Remarks
전장 / Overall Length	9960mm	10550mm	10910mm	11340mm	
전폭 / Overall Width	2495mm	←	←	←	
전고 / Overall Height	3670mm	←	←	3690mm	
축거 / Wheel Base	7220+1260 = 8480mm	7810+1260 = 9070mm	8170+1260 = 9430mm	8600+1260 = 9860mm	
맨홀수 / Manhole Q'ty	2EA	3EA	3EA	3EA	
맨홀 / Manhole	A	2,760mm	2,760mm	2,795mm	2,810mm
	B	-	1,545mm	1,705mm	1,919mm
	C	-	2,425mm	2,530mm	2,530mm
	D	3,340mm	-	-	-
차량중량 / Cube Weight	3900kg	3950kg	4000kg	4100kg	
적재물 / Product	시멘트/Cement, 비산회/Fly ash, 탄산칼슘/Calcium carbonate				
탱크 & 프레임 재질/ Tank & Frame Material	알루미늄 합금/ Aluminum Alloy				

\* 사양은 품질 향상을 위해 예고 없이 변경 될 수 있습니다.

Global Partner of Transport & Storage ! DALIM  
수송과 저장의 Global Partner! **다임플라텍**(주)


# 다임 알루미늄 벌크 트레일러

## Dalim Aluminum Bulk Trailer



“DALIM always do our best to produce the best products and always think about our customers.”

“다임은 최고의 제품을 제작하기 위해 최선을 다하며 항상 고객을 생각합니다.”

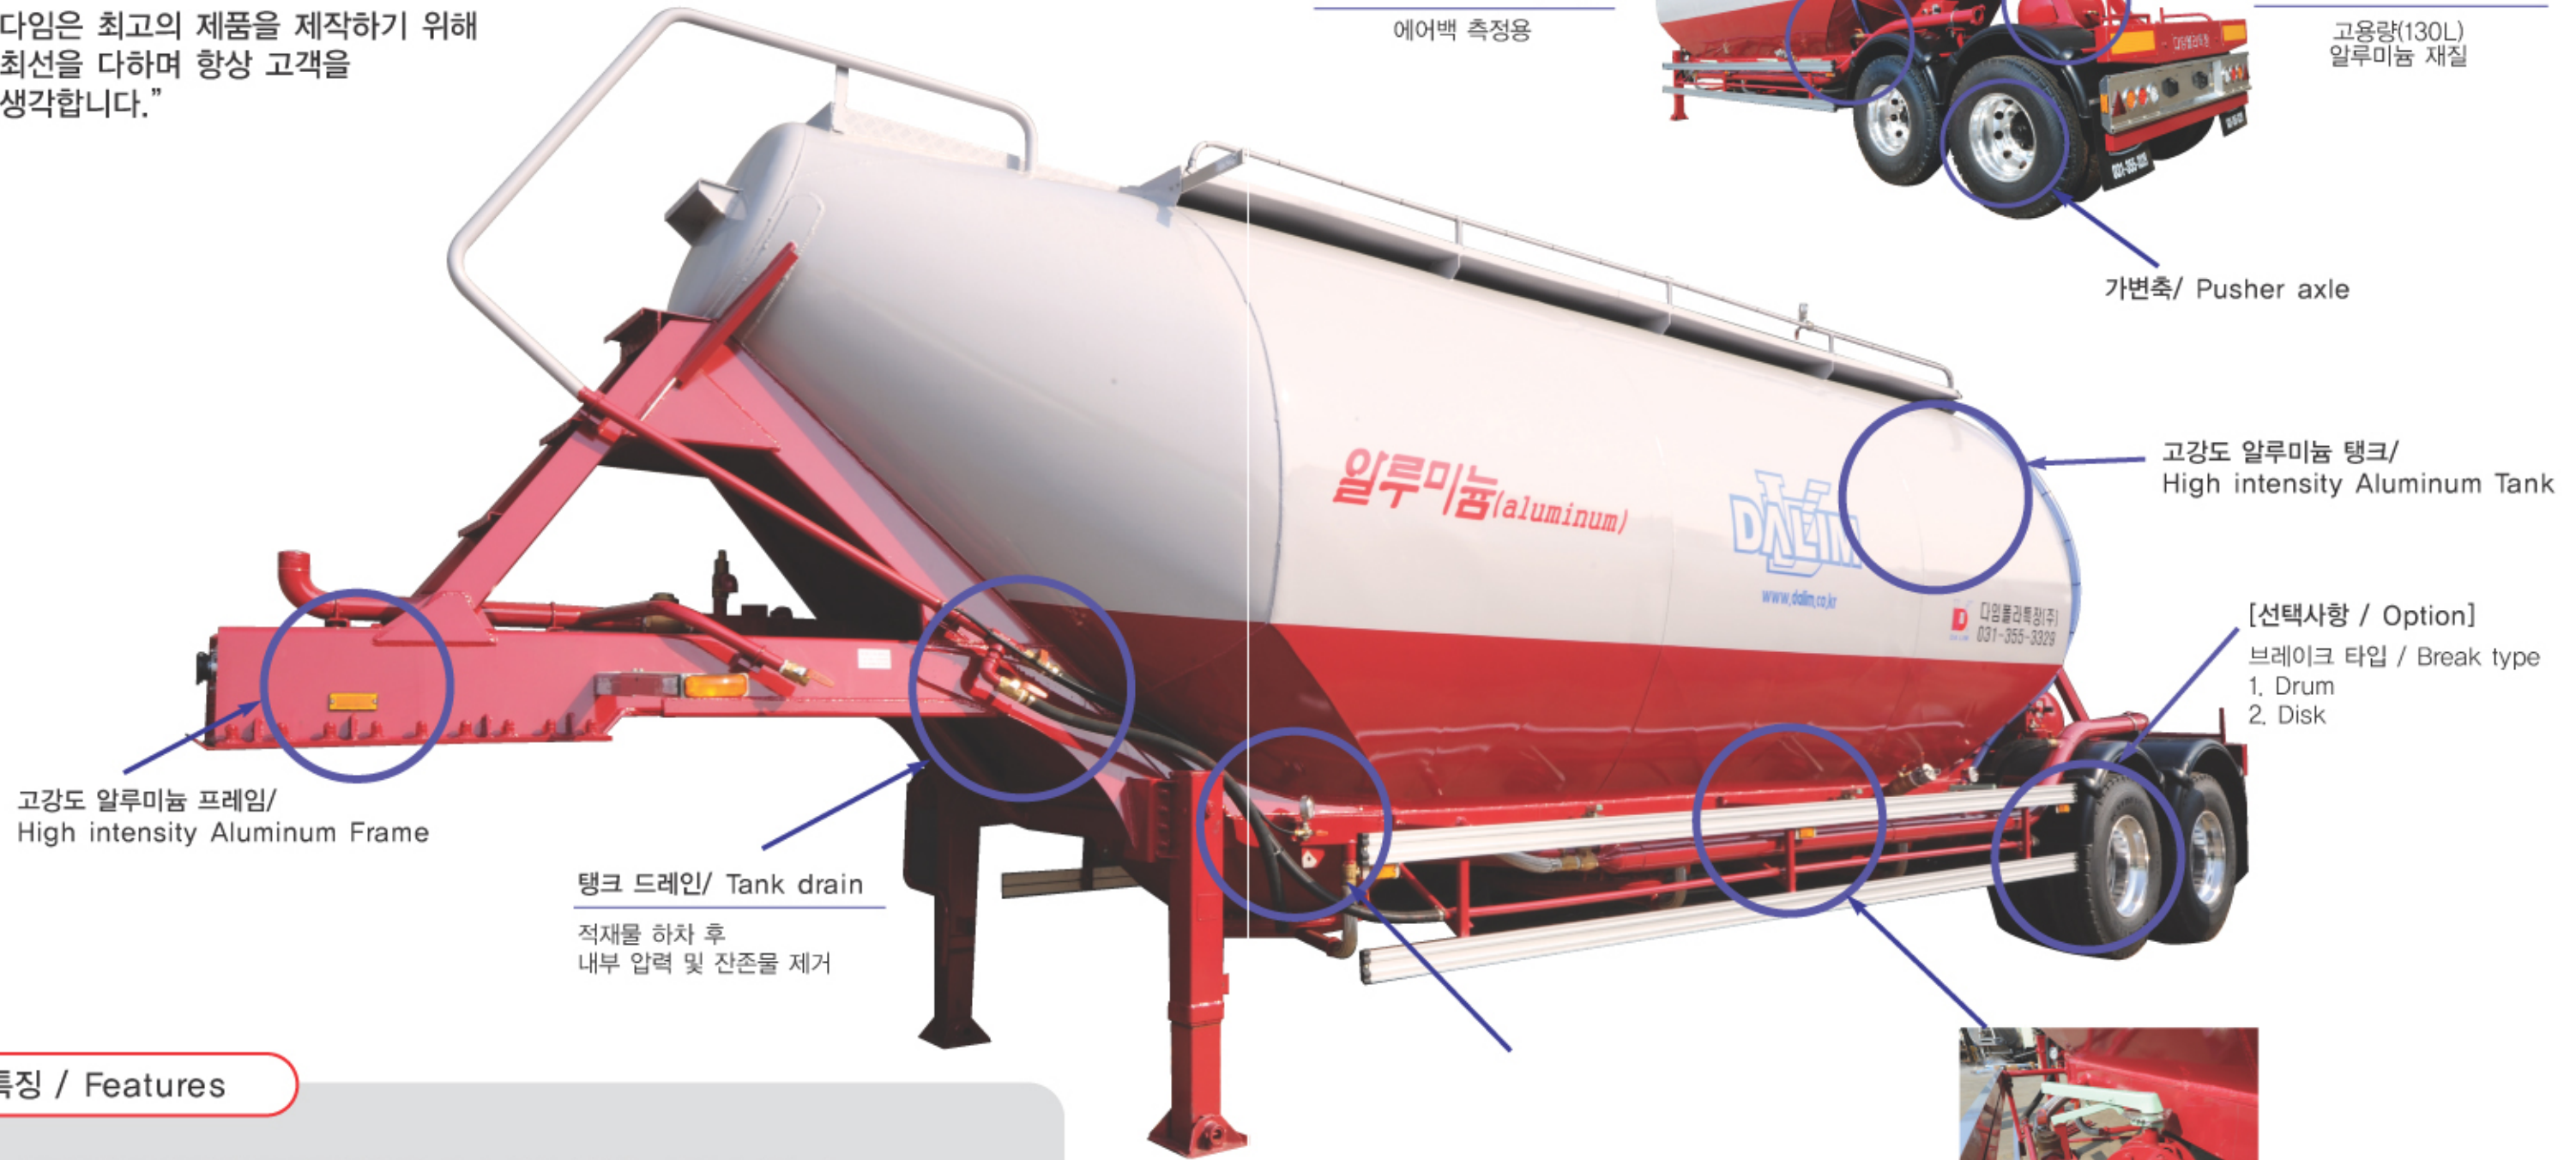

압력계/ Pressure gauge  
에어백 측정용



에어 탱크/ Air tank  
고용량(130L)  
알루미늄 재질

가변축/ Pusher axle

고강도 알루미늄 탱크/  
High intensity Aluminum Tank

[선택사항 / Option]  
브레이크 타입 / Break type  
1. Drum  
2. Disk

고강도 알루미늄 프레임/  
High intensity Aluminum Frame

탱크 드레인/ Tank drain  
적재물 하차 후  
내부 압력 및 잔존물 제거



버터플라이 밸브/  
Buterfly Valve

압력계/ Pressure gauge  
탱크 내부 측정용

### 특징 / Features

1. 차량 중량이 가벼워 많은 양을 적재 할 수 있다. / lightweight bulk tank
2. 내식성이 우수하여 제품 보관 및 탱크 수명이 오래간다 / durable bulk tank life
3. 적재물 배출 시 흐름성이 좋으므로 배출속도가 빠르다. / fast outlet velocity
4. 인장강도, 연신율이 우수한 도입 알루미늄 합금으로 제작되므로 수축, 팽창으로 인한 크랙(균열) 발생을 최소화 시켜준다. / low crack evolution rate